

精密ろ過器

カートリッジハウジング

AFCS型 SUS製ハウジング

強靭且つ耐蝕性・耐候性に優れた SUS製タンクです。フィルターの交換には工具が必要がなく、メンテナンスが簡単に行うことができ、作業性の向上が行えます。用途に合わせ、フィルター精度、を選択することができます。



浴槽水ろ過

<

プール水ろ過

地下水ろ過


株式会社 あけぼの化学

□AFCS型 SUS製カートリッジフィルターハウジング仕様

	AFCS-250	AFCS-500	AFCS-750	AFCS-1000
	径:JIS10K25A·40A	JIS10K40A·50A	JIS10K50A·65A	JIS10K65A·80A
最大耐熱温度:		75°C		
最高使用圧力:		1.0MPa		
本体材質:		SUS304·SUS316·SUS316L		
最高使用流量: 0~7 m ³ /h		$0 \sim 14 \text{m}^3/\text{h}$	0∼25㎡/h	0~30㎡/h
ろ材数量	1: 3本·5本·7本	3本・5本・7本	3本・5本・8本・12本	3本・5本・8本・12本
重	量: 30Kg	35Kg·52kg	40Kg•80kg	46Kg•85kg

[※]最高使用流量はろ材数量、グレードにより変化します。

[※]その他の接続口径サイズはご相談下さい。

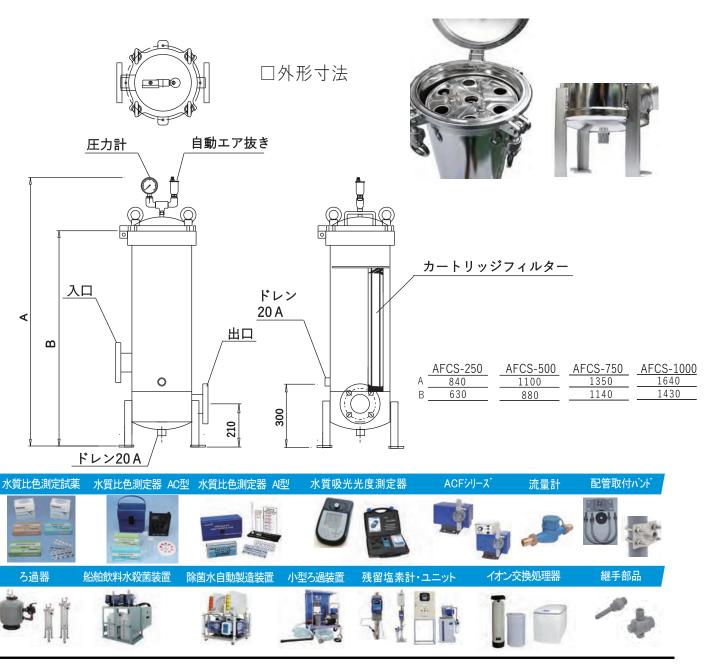

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●パンフレットと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございます。

製造元

株式会社 あけぼの化学

〒359-0022 埼玉県所沢市本郷624-2 TEL 04-2968-3401 FAX 04-2968-3402

お問い合わせは